



Wave1S 使用手冊

藍芽手勢遙控器
Ver.1.0



HPB Wave1S 產品介紹

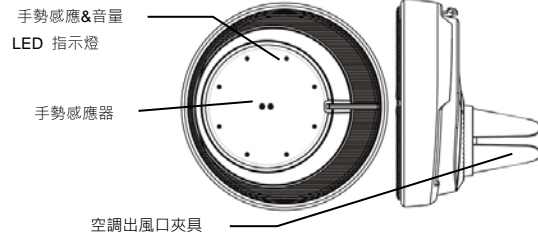

產品規格

- 最佳偵測距離：5-10 公分 (從產品面板起算)
- 偵測角度：42 度 (從感應器中心垂直和水平起算)
- 藍芽範圍：最大 6 公尺
- LED 指示燈：藍芽連線時為藍色 LED，低電源時紅色 LED
- 電源和使用期限：2 個 AAA 鹼性電池 · DC3V±0.5A
在正常操作(每天兩小時)下 3-4 個月
- 尺寸：直徑 65.9 釐米；厚度 21.6 釐米 (不含空調出風口夾)
- 使用頻率：2.4GHz 功率：1.5W

本包裝內含


- HPB Wave1S
- 專用支架
- 2 個 AAA 鹼性電池
- 使用手冊

注意

本產品需搭配手機與藍芽車用音響、藍芽喇叭裝置使用，請先確認手機與車用音響與藍芽喇叭/耳機已連線完成。

準備好您的 Wave1S

依下圖正確將背蓋打開，裝入兩個 AAA 鹼性電池 (電池上的+對齊電池槽的+)。再依圖將背蓋裝好後，藍色 LED 開始並持續閃 30 秒。在沒有藍芽連線或配對時，LED 燈會關閉。




一般設備(低功率電波輻射性電機管理辦法第 12、14 條)

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。




iOS 系統手機設定 - 來電語音設定

從手機中點選「設定」>「一般」>「輔助使用」>「來電語音傳送」，點選「藍芽耳麥」。

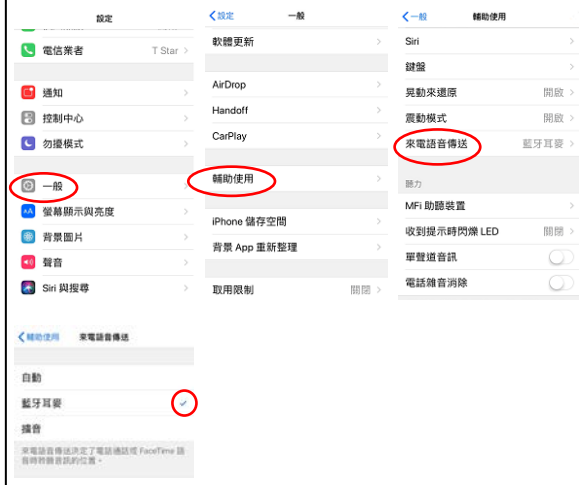

iPhone 手機與 Wave1S 藍芽配對方式

1. 從手機「設定」，開啟藍芽功能。iOS 系統會自動掃描，在「其他裝置」中，會找到藍芽裝置，點選「Wave1S-xxxx」。
2. 系統會跳出對話框，要求開啟，點選「配對」。Wave1S 將會配對並連線。藍色 LED 燈會開啟。
3. 請務必確認在「我的裝置」中「Wave1S-xxxx」連線，藍芽開啟。

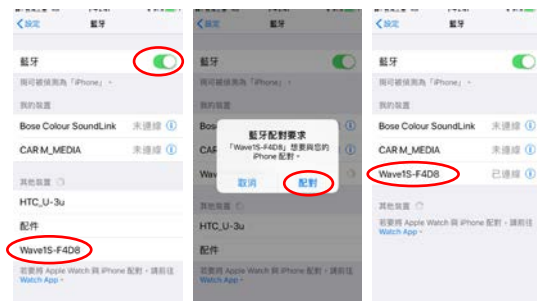


安卓系統手機設定 - 下載 APP 與相關權限設定

1. 掃描下面左圖的條碼產生器或從手機的「Play 商店」中搜尋並安裝「HPB Wave」應用程式。
2. 程式安裝完成，點選「是」開啟藍芽。
3. 在「設定」>「音效與通知」>「通知存取權」，點選「hpb wave」。
4. 從「設定」>「協助工具」，將 hpb wave「打開」。



安卓手機與 Wave1S 藍芽配對方式

開啟 hpb wave 程式，點選「連線設定」，搜尋並點選 "Wave1S-xxxx"。

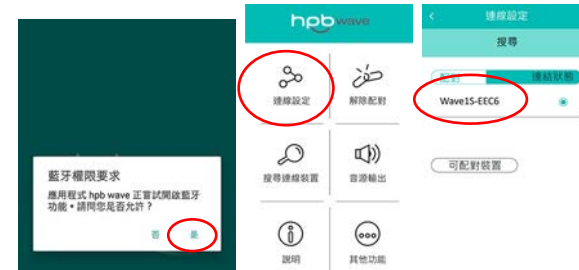


hpb wave 程式其他設定

- 解除配對：按下進入畫面，點選裝置將它移除。
- 搜尋連線裝置：按下即開始搜尋藍芽裝置。
- 音源輸出：可選擇以下設定使用語音輸出方式
"手機"：語音輸出為原始手機音源輸出。
"手機擴音"：語音輸出為手機擴音輸出。
"其他裝置"：進入手機設定系統，可自行設定音源輸出。


手勢操作介紹

在 0.5-1 秒之間，揮動你的手從位置 1 到位置 2

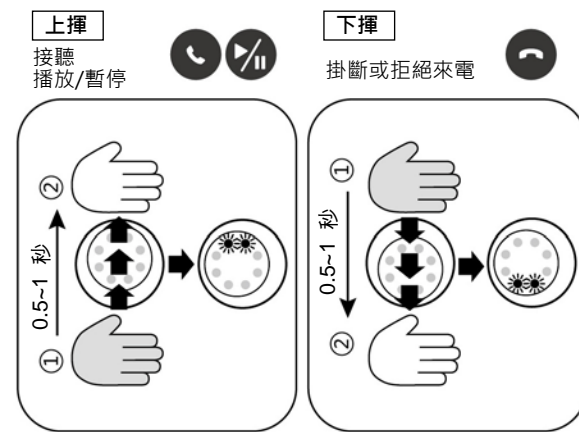


手勢操作介紹

在 0.5-1 秒之間，揮動你的手從位置 1 到位置 2

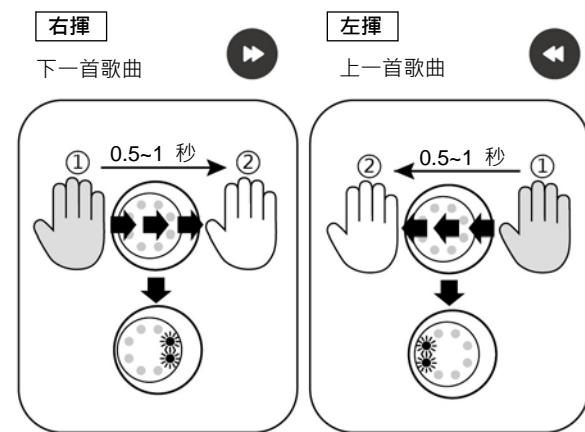

手勢操作介紹

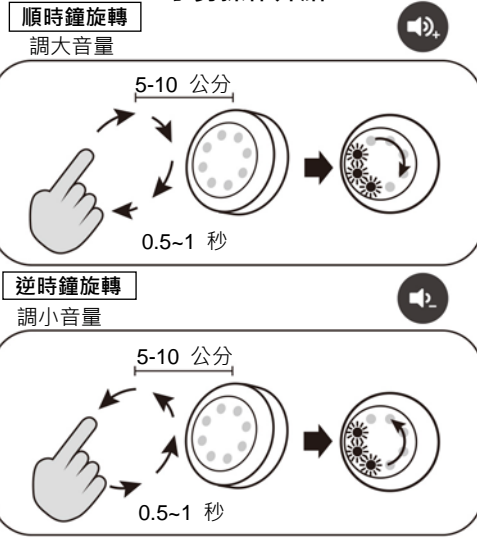

產品保證卡

產品保證相關事項：
 • 自購買日起 12 個月內在正常使用狀態下發生故障時，由本公司免費維修。(電池始於消耗品不在保固內。)
 • 如有下列情形之一者，雖在保固期間內恕不提供免費維修。
 1. 由於天災地變或人為疏忽所導致故障或損害。
 2. 由於電源規格不符，使用不當，導致故障或損害。
 3. 自行拆解改裝商品，或非本公司服務人員檢修所引起之故障或損害。
 • 本保證書如有記載不實、空白、損毀、遺失，塗改致字跡無法辨識或經銷商未確認者，以製造日期一個月後起計算保證期間。
 • 自購買日起超過 12 個月保固期間後之服務，將先經由公司判斷原因後，提供維修報價給客戶，經客戶確認同意後始維修。
 • 使用前請詳閱本說明書，如未按說明方法使用，導致機器故障或造成重大事故，本公司恕不保證，並不負法律責任。

經銷商店章： _____ 購買日期： _____

產品維修與客戶服務

合錦光電科技股份有限公司
 台灣台北市內湖路一段 308 號 10 樓
 電話：886-2-26581566 傳真：886-2-26581567 電郵：service@hpbitech.com